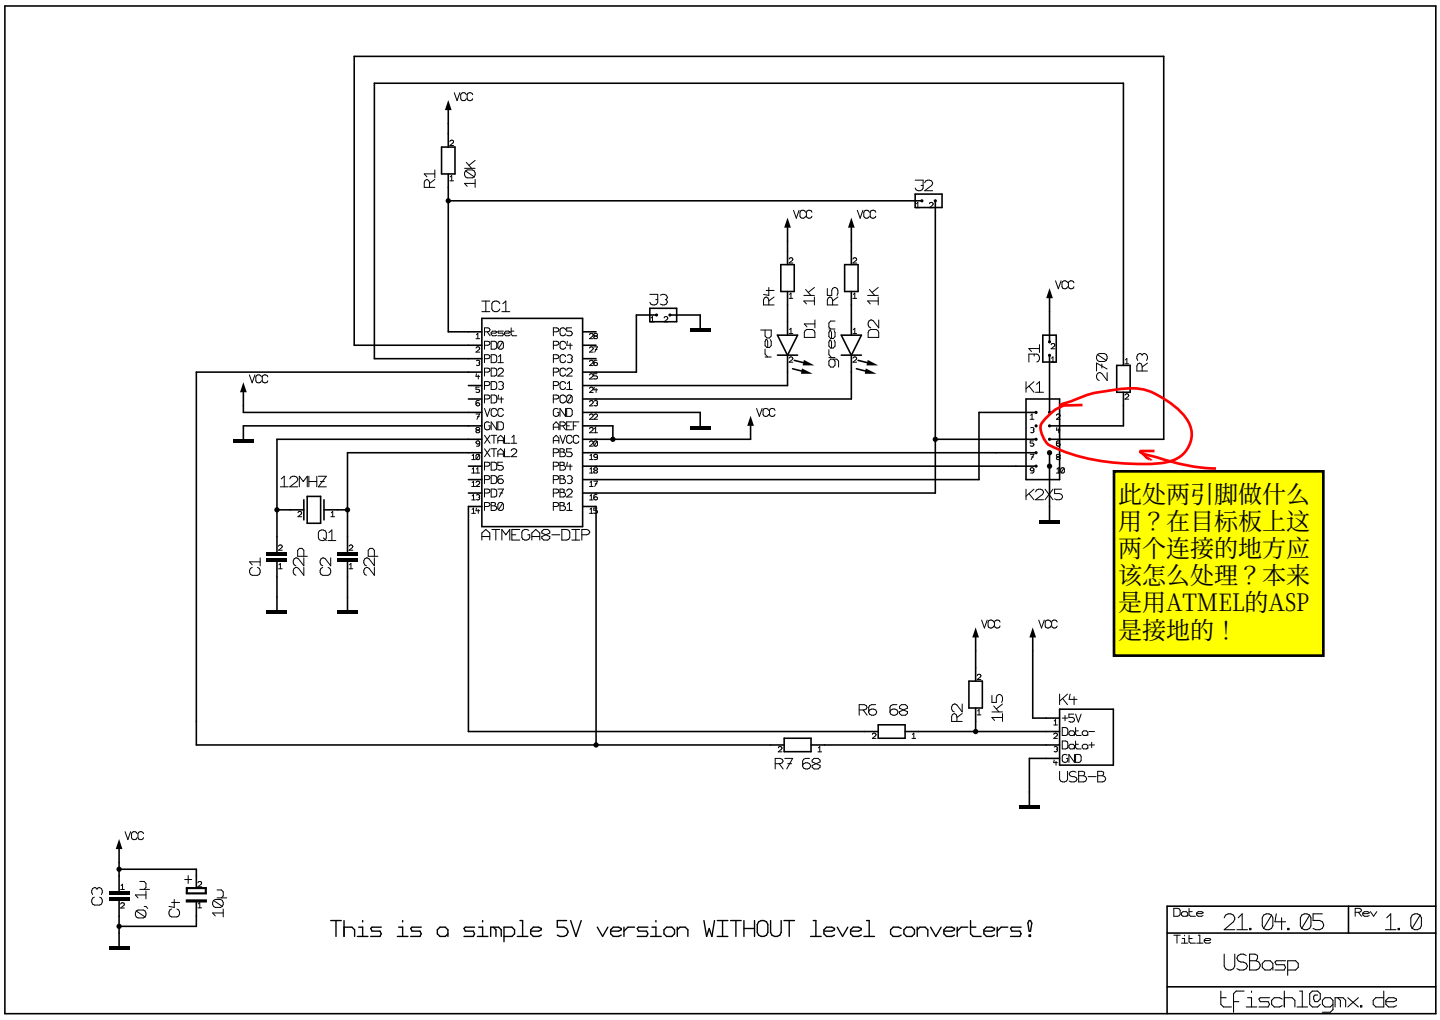

此处两引脚做什么用？在目标板上这两个连接的地方应该怎么处理？本来是用ATMEL的ASP是接地的！