


# HAKKO FX-901

CORDLESS IRON


クールなデザイン。  
次世代コードレス。

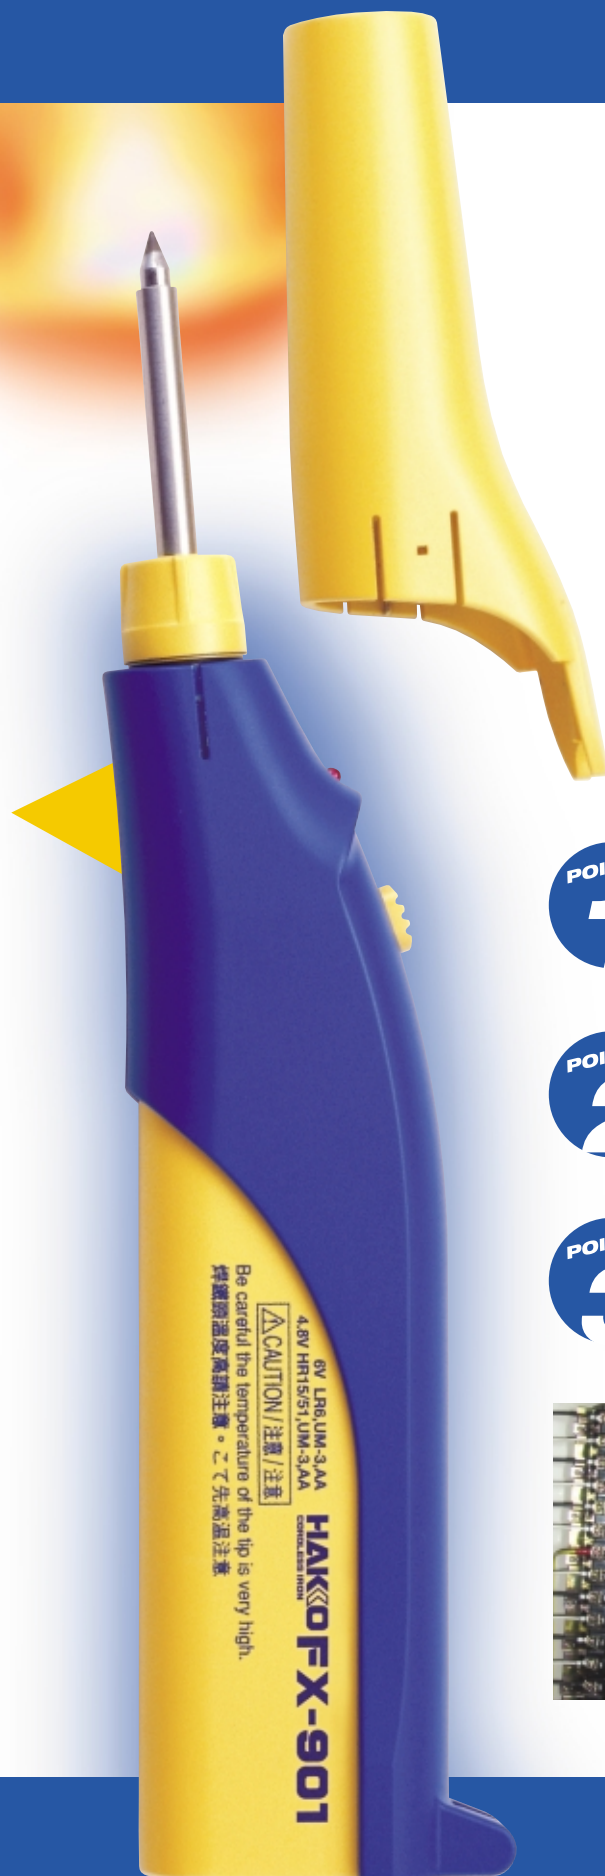

POINT.  
**1** コテ先も  
かんたん交換。

POINT.  
**2** 電池を選べる  
カートリッジ式。

POINT.  
**3** ホビーをはじめ、  
プリント基板も  
らくらく。

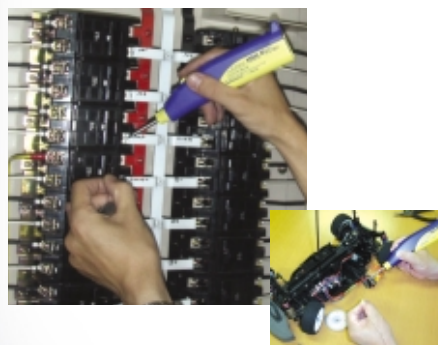

電池式

別売  
単三電池  
4本使用

□ アルカリ乾電池  
□ ニッケル水素乾電池

Be careful the temperature of the tip is very high.  
焊頭温度高请注意。こて先高温注意。

△CAUTION/注意/注意

6V LR6 UM-3AA  
4.8V HR15/57 UM-3AA


HAKKO FX-901

No. FX901-01

HAKKO

# HAKKO FX-901

## CORDLESS IRON

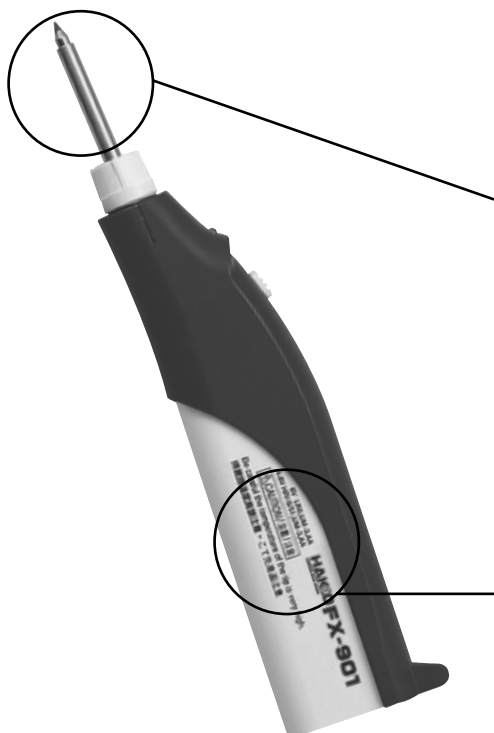

POINT.  
**1**

### コテ先もかんたん交換。

差し替え式のコテ先。傷めば、かんたんに交換。

POINT.  
**2**

### 電池を選べるカートリッジ式。


カートリッジを替えて、アルカリ、ニッケル水素などさまざまな電池に対応できます。

POINT.  
**3**

### ホビーをはじめ、プリント基板もらくらく。

模型・ラジコンなどのホビーの枠を超えたハンダ技術。板金溶接以外には、対応可能。

#### ハッコーコードレスはんだこて

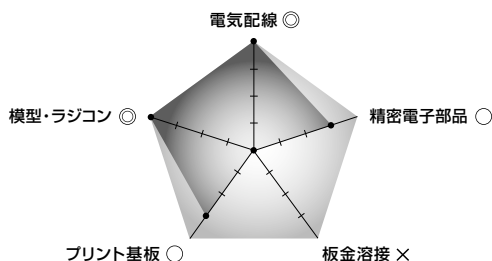

#### ■仕様

品番	FX901-01
品名	ハッコーFX-901
電源	単3乾電池×4本(別売)
*連続使用時間	アルカリ乾電池: 約60分
	ニッケル水素乾電池(2150mh): 約120分
消費電力	アルカリ乾電池: 6V (6W)
	ニッケル水素乾電池(2150mh): 4.8V (5W)
重量	76g(電池を除く)
付属品	こて先(B型)、保護キャップ……各1

\*測定条件  
 ・新品乾電池を使用した場合、電池によって性能は異なります。  
 ・はんだ付け可能温度を300℃以上と考えた場合、通電開始からの時間です。  
 ※上記以外の乾電池を使用した場合、電池によって性能・使用時間は異なります。

#### ■交換こて先

品番	T11-B
----	-------

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。  
 ※いかなる形式においても無断でこのカタログの全部、または一部を複製し、利用することを固く禁じます。



白光株式会社

<http://www.hakko.com/>

大阪 / 〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号  
 大阪営業TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821  
 海外営業TEL: (06) 6561-3225 (代) FAX: (06) 6561-8466  
 東京 / 〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸85号地  
 TEL: (03) 3866-1161 (代) FAX: (03) 3866-1164

CA00187GB003\_wop 2004.10